



“DISKO”

Abbildungen sind Symbolfotos. Abweichungen in Form, Farbe und technische Änderungen vorbehalten.

Kurzscheibenkombination



Überreicht durch:



A-9433 St. Andrä, Fischering 2
Portable: +43 (0) 664/3826730
Tél.: +43 (0) 4358/2287-0
Fax: +43 (0) 4358/2208
Internet: www.hatzenbichler.com
E-mail: export@hatzenbichler.com

Die Qualität...

...LIEGT IM DETAIL

- ➔ Richtiges Verhältnis von Scheibengröße zu Anstellwinkel und Neigungswinkel zu Scheibenabstand
- ➔ Für jeden Bodentyp und Einsatzbereich die richtige Nachlaufwalze
- ➔ Arbeitsbreiten 3,00m bis 6,00m
- ➔ Optimales Preis- Leistungsverhältnis

- stabiler Formrohr- Grundrahmen (Formrohr 80x80)
- stabile Bauweise, dadurch auch bester Einzug bei schwierigsten Bodenverhältnissen
- schräg angestellte, kugelgelagerte Hohl-scheiben (Ø=540mm)
- gummielagerte Scheiben (Überlastungssicherung)
- seitliche Begrenzungsscheiben (kein Überwerfen)
- gleichzeitige Ausbringung der Zwischenfrucht beim Stoppelsturz mit dem pneumatischem Sägerät «Air 8»
- intensives Vermischen von Pflanzenrückständen mit dem Boden
- kurze kompakte Bauweise mit günstiger Schwerpunktlage
- verschiedene Walzen für unterschiedliche Bodenverhältnisse und Einsatzbedingungen:

Keilringwalze : Ø=600mm
Farmflexwalze: Ø=390mm
Sprossenwalze: Ø=420mm



6,00m Disko, Aufsattelausführung im Arbeitseinsatz



4,00m Disko mit Farmflexwalze, Nachkrümelstriegele und pneumatischem Sägerät «Air 8»



3,00m Disko mit Keilringwalze und Zwischenfruchtsägerät «Exaktor»



3,00m Disko mit Farmflexdruckwalze Einsatz zur Saatbeetbereitung



4,00m Disko mit Farmflexdruckwalze und pneumatischem Sägerät «Air 8»



5,00m Disko Aufsattelausführung mit Farmflexdruckwalze und Nachkrümelstriegele



3,00m Disko mit Farmflexdruckwalze, Nachkrümelstriegele und Zwischenfruchtsägerät «Exaktor»



3,00m Disko im Arbeitseinsatz



5,00m Disko mit Farmflexdruckwalze, beim Einsatz im gehäckseltem Maisstroh




gedeferts und einstellbare Randscheiben geben einen sauberen Abschluss an den Seitenrändern

Best.Nr.	AB	Klappung	Scheibenzahl	Walzenart	Gewicht ca. kg	kW	PS
DREIPUNKTAUSFÜHRUNG:							
60300K	3,0m	-	24	Keilring	Ø600	1.800	88 120
60300F	3,0m	-	24	Farmflex	Ø387	1.700	88 120
60300S	3,0m	-	24	Stab	Ø420	1.600	88 120
60400F	4,0m	Paketklappung	32	Farmflex	Ø387	2.700	103 140
60400S	4,0m	Paketklappung	32	Stab	Ø420	2.500	103 140
60500F	5,0m	Paketklappung	40	Farmflex	Ø387	3.600	125 170
60500S	5,0m	Paketklappung	40	Stab	Ø420	3.400	125 170
60601F	6,0m	Paketklappung	48	Farmflex	Ø387	4.880	147 200
60601S	6,0m	Paketklappung	48	Stab	Ø420	4.500	147 200
AUFSATTELAUSFÜHRUNG:							
60600K	6,0m	Systemklappung	48	Keilring	Ø600	5.365	147 200
60600F	6,0m	Systemklappung	48	Farmflex	Ø520	5.365	147 200
60600S	6,0m	Systemklappung	48	Stab	Ø420	4.990	147 200



4,00m Disko mit pneumatischem Sägerät «Air 8» in Transportstellung

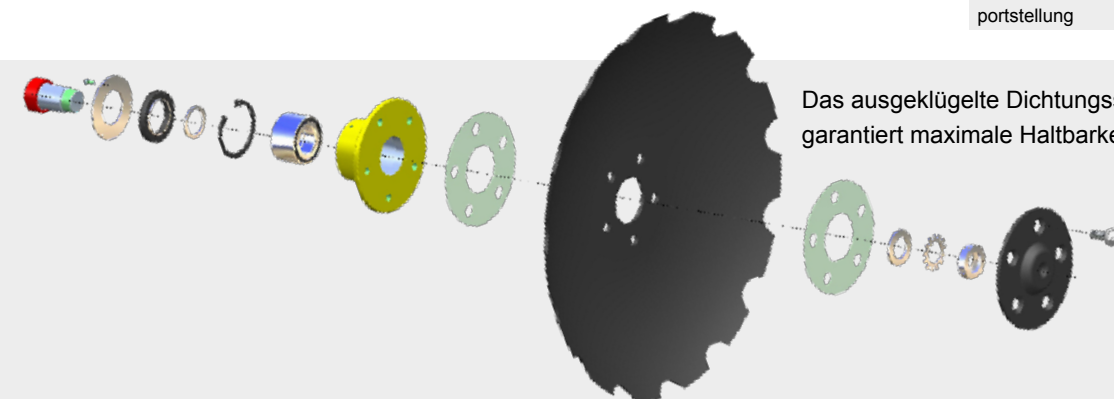

Das ausgeklügelte Dichtungssystem der Scheibenlagerung garantiert maximale Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.