



Aufsattelkombination

- 10m und 12m Arbeitsbreite
- Durch den hydraulischen Niveaueausgleich ist eine optimale Bodenanpassung über die gesamte Arbeitsbreite gegeben
- Tandemführung des Nachläufers
- 4-Punkt Abstrebung
- Rohrwalze (Ø=330mm) Front
- Doppelte Stabwalzen (Ø=330mm) Heck
- Serienmäßig mit S-Zinken oder gerade Zinken



Arbeitsstellung, 10m Aufsattelkombination



Transportstellung, 10m Aufsattelkombination



Großflächenkombination

Abbildungen sind Symbolfotos. Abweichungen in Form, Farbe und technische Änderungen vorbehalten.



Überreicht durch:



A-9433 St. Andrä, Fischering 2
Tel.: +43 (0) 4358/2287-0
Fax: +43 (0) 4358/2208
Internet: www.hatztenbichler.com
E-mail: agrotechnik@hatzenbichler.com


Original Hatztenbichler
Großflächenkombination von 2,35 m bis 12,00 m



Großflächenkombination zur optimalen Saatbeetbereitung

- ➔ Stabiler Formrohrrahmen
- ➔ Serienmäßig 4-balkig optional auch 5-balkig, für größeren Durchgang bei größeren Ernterückständen
- ➔ Tiefenregulierung erfolgt mit Absteckbolzen über den Nachläufer (Parallelogrammwalzenverstellung)
- ➔ Serienmäßig mit doppelter Sprossenwalze und S-Zinken oder gerade Zinken
- ➔ Spindelverstellbares, gefedertes Planierschild
- ➔ Möglichkeit zum Aufbau eines pneumatischen Sägerätes „Air 8“ oder „Air 16“

WERKZEUGVARIANTEN:

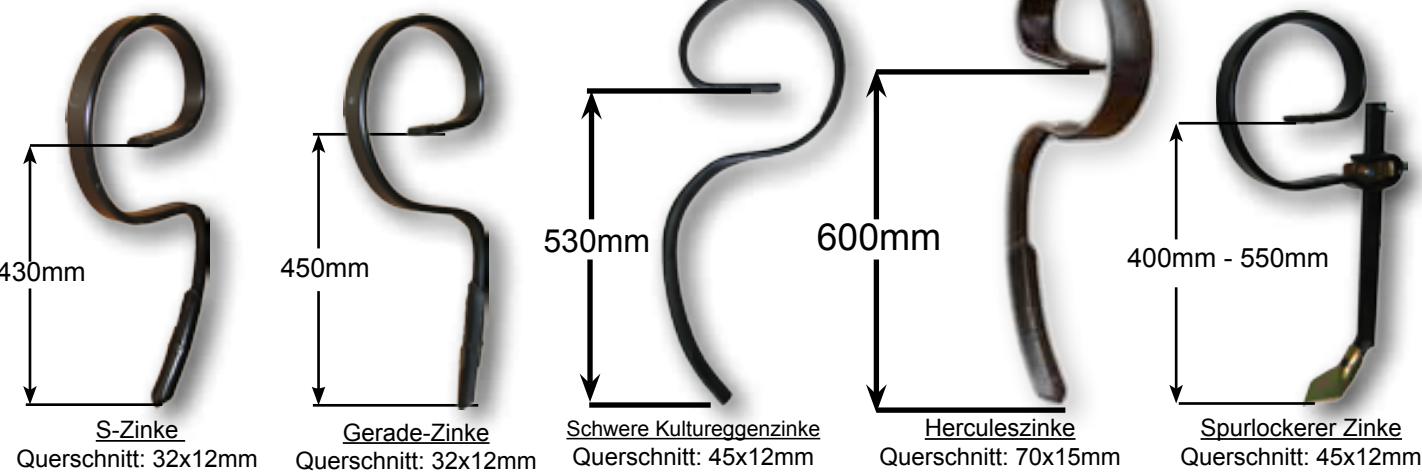


SCHARAUSSTATTUNG:



AUSSTATTUNGSVARIANTEN



Paketklappung

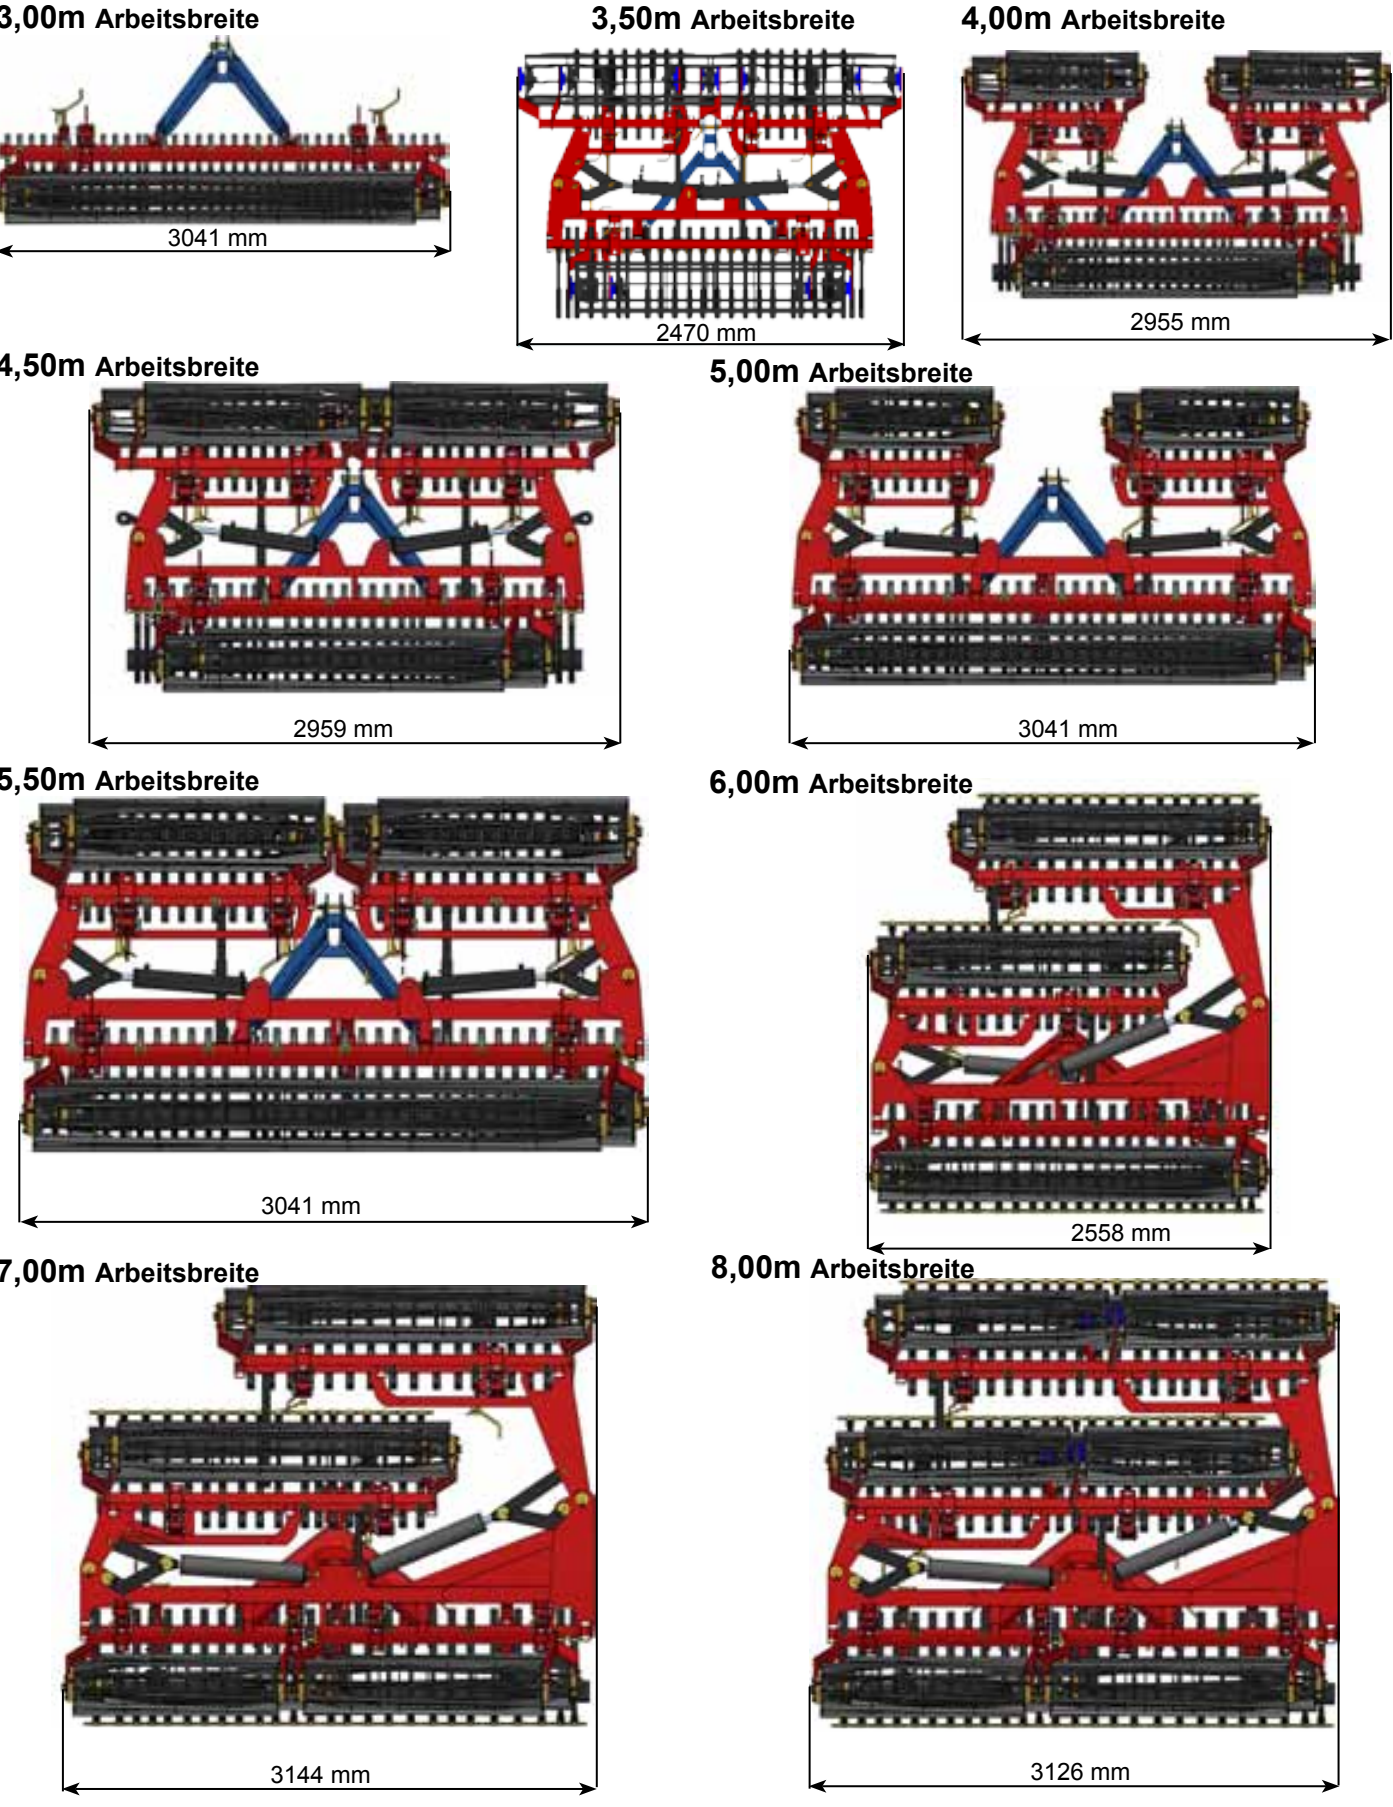

Technische Daten

Arbeitsbreite	hydraulische Klappung	Transportbreite	Zinkenanzahl	Kraftbedarf		Rahmenausführung	Gewicht	Walzen-Wahl			
								doppelte Stabwalzen Ø 330	Farmflexwalze Ø 390, Nachkrümelstriegel	Keilringwalze Ø 415	Rotorfederwalze
2,35 m	starr	2,35 m	29	33 KW	45 PS	4-balkig	690 kg	Serie	Wunsch	Wunsch	Wunsch
2,75 m	starr	2,75 m	34	44 KW	60 PS	4-balkig	700 kg	Serie	Wunsch	Wunsch	Wunsch
3,00 m	starr	3,00 m	37	48 KW	65 PS	4-balkig	710 kg	Serie	Wunsch	Wunsch	Wunsch
3,50 m	Paketklappung	2,50 m	44	55 KW	75 PS	4-balkig	1270 kg	Serie	Wunsch	Wunsch	Wunsch
4,00 m	Paketklappung	2,90 m	50	62 KW	85 PS	4-balkig	1450 kg	Serie	Wunsch	Wunsch	Wunsch
4,50 m	Paketklappung	2,90 m	56	66 KW	90 PS	4-balkig	1535 kg	Serie	Wunsch	Wunsch	Wunsch
5,00 m	Paketklappung	3,00 m	60	81 KW	110 PS	4-balkig	1610 kg	Serie	Wunsch	Wunsch	Wunsch
5,50 m	Paketklappung	3,00 m	65	88 KW	120 PS	4-balkig	1720 kg	Serie	Wunsch	Wunsch	Wunsch
6,00 m	Systemklappung	2,55 m	71	96 KW	130 PS	4-balkig	2415 kg	Serie	Wunsch	Wunsch	Wunsch
7,00 m	Paketklappung	3,10 m	82	103 KW	140 PS	4-balkig	2700 kg	Serie	Wunsch	Wunsch	Wunsch
8,00 m	Paketklappung	3,10 m	94	110 KW	150 PS	4-balkig	2950 kg	Serie	Wunsch	Wunsch	Wunsch
10,00 m	Aufsattelausführung	2,60 m	120	220 KW	300 PS	4-balkig	6300 kg	Serie (+Frontrohrstabwalze)	-	-	-
12,00 m	Aufsattelausführung	2,60 m	144	257 KW	350 PS	4-balkig	8000 kg	Serie (+Frontrohrstabwalze)	-	-	-

Alle Angaben der Kombinationen beziehen sich auf das Grundmodell. Grundgerät: 4 Reihen-Zinken, 2 Doppelwalzen. Alle Angaben sind annähernd und unverbindlich.



4,00m Großflächenkombination mit neuer Rotorfederwalze



Großflächenkombination im Arbeitseinsatz

ARBEITSPRINZIP DER KOMBINATION

- ➔ keine zusätzlichen Stützräder am Gerät
- ➔ Gesamtkraftübertragung der Maschine direkt auf den Nachläufer daher ist die beste Rückverfestigung des Saatbeetes gegeben.

