



# Houe-Rotative



Houe rotative 12,20m



Reçu par:

Les illustrations sont photos symboles. Sous réserve de disparité de forme, couleur et de modifications techniques.



Hatzenbichler  
Houe-Rotative

A-9433 St. Andrä, Fischering 2  
Portable: +43 (0) 664/3826730  
Tél.: +43 (0) 4358/2287-0  
Fax: +43 (0) 4358/2208  
Internet: [www.hatzenbichler.com](http://www.hatzenbichler.com)  
E-mail: [export@hatzenbichler.com](mailto:export@hatzenbichler.com)

# ECROUTAGE ET DESHERBAGE DES SOLS ET DES CULTURES

- ➔ La houe rotative HATZENBICHLER est utilisée sur tous types de sols en présence ou non de pierres.
- ➔ Les étoiles en acier de 550mm de diamètre munies de cuillères dont le sens de rotation peut être inversé écroute les sols et élimine la majorité des adventices ne dépassant pas le stade 4 feuilles vraies.
- ➔ La houe rotative HATZENBICHLER s'utilise en plein, sans prise en compte du sens de semis. De plus, le peigne arrière garanti une destruction optimale des adventices sur tous types de cultures : colza, céréales, maïs, soja, tournesol, pois, féveroles,...
- ➔ La houe rotative HATZENBICHLER s'utilise à des stades précoces (exemple : colza, maïs à 2 feuilles ou lentilles à 3cm) mais aussi sur des cultures développées (ex : maïs, tournesol à 30 / 40 cm), plus tard lors des derniers désherbages, les bras indépendant qui se trouvent sur les rangs peuvent être démontés très rapidement.
- ➔ La plage de vitesse d'utilisation s'étend de 10 km/h à 25 km/h en fonction du stade et du travail à effectuer.
- ➔ La houe rotative passe sans difficultés en présence de résidus de récolte et/ou en "conditions humides".



La houe rotative 6,40m avec "Air 8"



Houe rotative 6,40m

- ➔ Les bras de la houe HATZENBICHLER sont équipés d'un système non-stop à doubles ressorts. Grâce au système de clavetage, il est possible de modifier le nombre de bras sans contrainte.
- ➔ Les étoiles en acier sont équipées de deux roulements (graisés à vie) et de joints d'étanchéité. Les axes de pivotement des tandems sont munis de bagues d'usure.
- ➔ La houe rotative HATZENBICHLER est équipée de série d'une rangée de peignes (2ème rangée en option), le peigne garanti l'étréillage et limite très fortement le phénomène de repiquage.



Houe rotative 6,40m avec "Air 16"




## Houe-Rotative portée

Largeur	Bras	Etoiles	Roues	Poids ca. kg	kW	PS
3,30m	18	36	2	900	58	80
4,70m	25	50	2	1.200	66	90
6,40m	36	72	2	1.700	80	110

## Houe-Rotative semi-portée

Largeur	Bras	Etoiles	Roues	Poids ca. kg	kW	PS
10,60m	60	120	2	6.400	117	160
12,20m	68	136	2	7.000	132	180

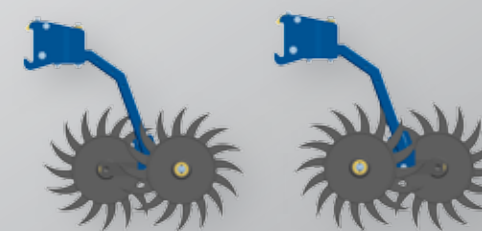

Largeur de transport inférieur à 3 mètres.



- ➔ La distance entre deux étoiles est de 9cm, les dents du peigne arrière sont positionnées pour travailler dans cette zone.
- ➔ Le sens de rotation des étoiles peut-être inversé  
travaille avec la pointe de la cuillère : sur terrains non pierreux  
travaille avec le dos de la cuillère : sur terrains pierreux et / ou très dur.

- ➔ Il est possible de combiner sur le même châssis des éléments de houe rotative (bras avec étoiles) avec des éléments de bineuse (parallélogramme avec porteur dents).
- ➔ La houe rotative HATZENBICHLER peut être utilisée en présence de résidus de récolte et / ou en conditions humide sans problèmes de bourrage.



Houe rotative 12,20m

