



Reçu par:



Importé Par B.C. Technique Sas
Bois-Choppard
89270 Vermenton


Tel: 03 86 34 31 64
Protable: 06 07 90 01 05
Fax: 03 86 81 51 33
@: info@bois-choppard.com
www.hatzenbichler.com

A-9433 St. Andrä, Fischering 2
Tel.: +43 (0) 4358/2287-0
Fax: +43 (0) 4358/2208
Internet: www.hatzenbichler.com
E-mail: agrotechnik@hatzenbichler.com

Hatzenbichler Bineuse

Détails techniques :

- La caméra de guidage Hatzenbichler est adaptable sur toutes les bineuses de la gamme.
- La conception spécifique de l'interface réduit au maximum le porte à faux, ce qui amplifie la qualité de guidage, la réactivité de l'interface et permet l'utilisation de cet équipement avec des tracteurs de faible gabarit.
- Le vérin hydraulique est géré électroniquement grâce à la combinaison caméra et ordinateur embarqué en cabine. La course maximale de déplacement latéral est de 500 mm, soit 250 mm à gauche et 250 mm à droite.
- Grâce à son propre poids important, Steer Assist garantit une excellente stabilité du tracteur et permet d'obtenir des déplacements latéraux de la bineuse extrêmement précis.
- L'ensemble du système d'autoguidage Hatzenbichler Steer Assist repose sur d'imposantes roues de soutien réglables en hauteur, pouvant être montées en option pour garantir une précision optimale.
- Steer Assist peut être adapté sur toute bineuse d'une largeur de travail jusqu'à 12 m.
- Le carénage de l'équipement Steer Assist assure une protection maximum des éléments sensibles tout en permettant un accès facilité pour l'entretien.

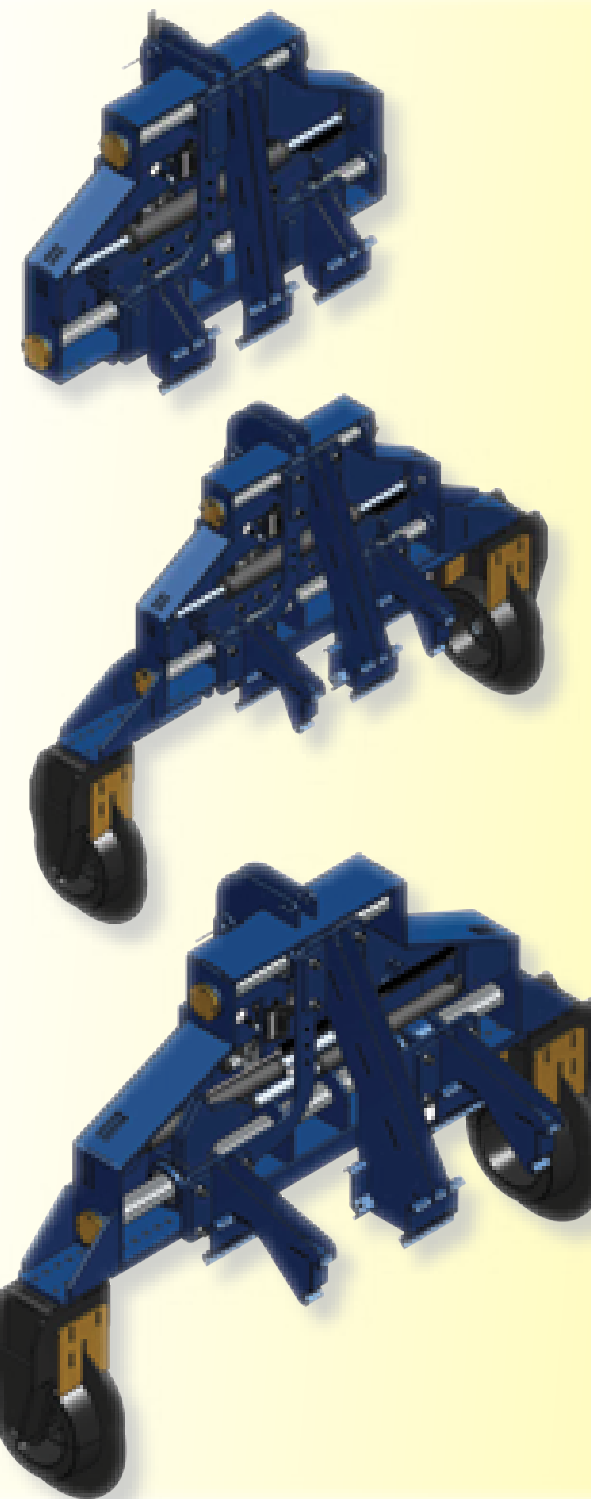

Modèle „Light“

- pour bineuse avec châssis tubulaire simple
- jusqu'à 6 rangs
- tiges de chrome trempées Ø=60mm
- un vérin double avec la même vitesse de déplacement à gauche et à droite
- les roues de terrage en option
- poids : appr.450kg.
- CAT II

Modèle „Standard“

- pour bineuse avec châssis tubulaire double,
- pour écartement entre rangs standard, à partir de 6 rangs jusqu'à 8 rangs
- tiges de chrome trempées Ø=60mm
- un vérin double avec la même vitesse de déplacement à gauche et à droite
- l'interface dispose de 2 roues de terrage de série d'une voie variable de 1,40m à 2,10m
- les consoles de fixation avec décrotteur sont de série
- poids : appr.1150kg.
- CAT III

Modèle „Heavy XL“

- pour bineuse avec châssis tubulaire double
- avec écartement entre rangs standard XL à partir de 8 rangs
- tiges de chrome trempées Ø=80mm
- deux vérins de translation
- l'interface dispose de 2 roues de terrage de série d'une voie variable de 1,40m à 2,10m
- (réglage 10cm par 10cm.)
- les consoles de fixation avec décrotteur sont de série
- poids : appr.1300kg.
- CAT III

