

Ordinateur de bord & details

FONCTIONS - HATZENBICHLER ORDINATEUR DE BOF

- Quantité (kg/ha), réglable en % pendant le travail
- Vitesse (km/h)
- Compteur d'ha
- Heures de travail
- Contenance de la trémie
- Voltage de la batterie
- Débit (informations en permanence sur le débit pendant le travail)
- Guide pour les rouleaux
- Test de débit automatique
- Enregistrement de 10 programmes différentes (selon semence et débit)
- Enregistrement des largeurs différentes
- Utilisation simple grâce au symbols
- Imprimante (possibilité d'imprimer le réglage)



Vidange du fond de la trémie



La roue de terrage avec capteur fournit les impulsions au moteur électrique



Moteur électrique à vitesse variable entraine le rouleau à cannelures

NOS AVANTAGES RÉSIDENT DANS LE DÉTAIL



Rouleau à cannelures pour assurer une régularité du semis



Rouleau à grosses cannelures



Bac de débit pour Air 16



CHANGEMENT DES ROULEAUX À CANNELURES

1. Retirer le rouleau à grosses cannelures
2. + 3. Installer le rouleau à petites cannelures

Model	descentes	contenu trémie	entraînement	ventilateur	largeur trav. max	débit max*
Air 8	8	180 litres	mec. ou électrique	2 x elec	6 Meter	40 kg / ha
Air 16	16	400 litres	électrique	1 x hydr	12 Meter	80 kg / ha
Air 24	24	700 litres	électrique	1 x hydr	18 Meter	160 kg / ha



Les figures et illustrations. Les variations de change de forme, de couleur et techniques.

Hatztenbichler
AUSTRIAN-AGRO-TECHNIK

Semoir

Pneumatique



Hornet Semoir avec Air Cart Trailer TH 300 capacité 3000 litres.



Herse-Etrille 12m avec Air Cart Trailer TH 300 capacité 3000 litres.



Hatztenbichler
AUSTRIAN-AGRO-TECHNIK

A-9433 St. Andrä, Fischering 2
Portable: +43 (0) 664/3826730
Tél.: +43 (0) 4358/2287-0
Fax: +43 (0) 4358/2208
Internet: www.hatztenbichler.com
E-mail: export@hatzenbichler.com

Reçu par :

Air 8
Air 16
Air 24

Air 8 - Air 16 - Air 24

SEMIS DE HAUT NIVEAU

Semoir pneumatique pour semer
tous les petites graines à volée.

- ⇒ adaptable à tout type de matériel
- ⇒ construction robuste
- ⇒ montage facile
- ⇒ réglage de débit facile
- ⇒ bonne repartition des semences
- ⇒ largeur de travail de 3 à 18 m
- ⇒ Air 8 - cable flexible, transmission à régale en continu ou entraînement par moteur électrique et ordinateur de bord
- ⇒ Air 16 und Air 24 - entraînement par moteur électrique et ordinateur de bord

Le Semoir Air 8, d'un volume de 150 litres, est équipé de deux ventilateurs avec moteur électrique de 12 volts, les semoirs Air 16 (trémie 400 litres) et Air 24 (trémie de 650 litres) ont un ventilateur entraîné par moteur hydraulique. La semence est transporté via le rouleau de dosage (interchangeable) dans le 8, 16 ou 24 compartiments, et est propulsé par l'air dans les tuyaux sur les épapilleurs. Pour chaque descente il y a un compartiment. Pour cela il y a une distribution exacte de semence sur toute la surface. L'entraînement se fait sur une roue de terrage et cable flexible (seulement sur Air 8) sur une transmission à réglage en continu, ou roue de terrage avec capteur, qui envoie les impulsions à un moteur électrique. Les deux systèmes permettent un débit semences de 3-400kg (selon largeur, les graines semées et rouleau de dosage utilisé). Avec la transmission, le réglage de débit se fait manuellement, avec l'entraînement par moteur électrique, le réglage peut se faire du siège du tracteur. Un mélangeur apporte la semence en contact avec le rouleau de dosage. Pour les petites graines on peut changer de rouleau avec les grandes cannelures contre un autre avec des petites.



L'entraînement se fait par la roue de terrage - cable flexible (Ø=12mm), transmission



Le réglage de débit est fait manuellement



←
Air 8 remplissage de trémie (large couvercle et fenêtre)

POSSIBILITÉS DE MONTAGE



„Air 8“ monté sur Herse-Etrille 4,50m (semis dans céréales)



„Air 16“, monté sur Herse-Etrille 9m de large (sursemis etc.)



„Air 8“ monté sur „Disko“, semis engrais verts ou semis herbe




„Air 8“ monté sur „Delta“, semis engrais verts



„Air 16“ aufgebaut auf 15m Striegel, für Ein- Nach- oder Untersaat



„Air 16“, monté sur houe-rotative 6,40m

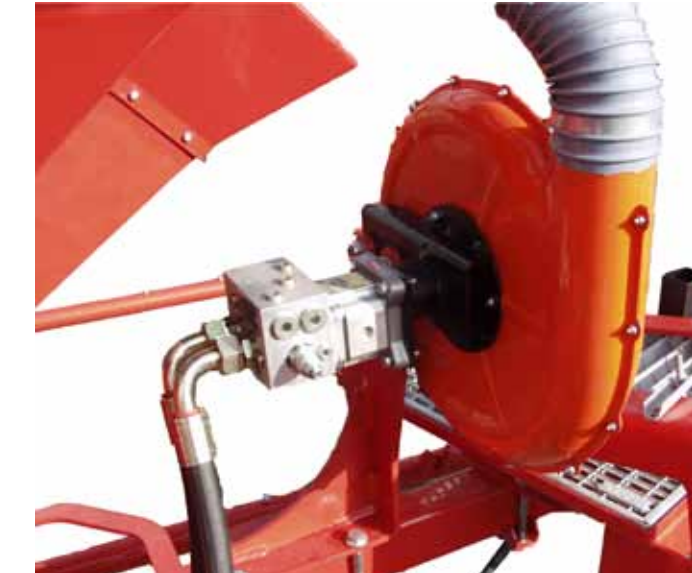

Ventilateur hydraulique

Nouveau !!!



Suivi ordinateur „Air 8“, le niveau, le ventilateur, la surveillance de la ceinture



Une disposition adaptée des épapilleurs pour garantir un semis de qualité



Hatzenbichler „Air 16“ avec 400 L Réservoir équipé d'hydraulique Lecteur de ventilateur et commande électronique